

ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ CMV

поверхневий насос багатоступінчастий



чиста вода



Побутове використання

Напір 40 - 103м

Розхід 7,2 - 22 м³/год

Потужність двигуна 0,8 - 4 кВт

Підключення G1- 1¼ F

DN 1" -CMV 20

DN 1" ½ - 1"¼ -CMV 30, CMV 40



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ НАСОСА CMV

ЗАСТОСУВАННЯ

Насоси CMV підходять для використання з чистою водою. Висока ефективність і адаптованість цих насосів навіть до самих незвичайних застосувань роблять їх ідеальними для використання в побутовий, цивільний і промисловий сектори; зокрема для розподілу води в поєднанні зі станціями підвищення тиску.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Насос слід встановлювати в закритому приміщенні або в захищеному від непогоди місці.

МАТЕРІАЛИ

Корпус насоса та штовхач із чавуну. Зовнішній корпус і робоче колесо з нержавіючої сталі (AISI304). Вал з нержавіючої сталі (AISI 420). Дифузор з норилю зі скловолокном.

ПЕРЕКАЧАНА РІДИНА

Чиста вода.
Макс. температура рідини: 40°C.


МОТОР

Зовнішня вентиляція. Торцеве ущільнення (вуглеграфіт). Захист IP44. Ізоляція класу F.

ОСОБЛИВОСТІ

Макс. початок/год: 30


ГІДРАВЛІЧНІ КРИВІ

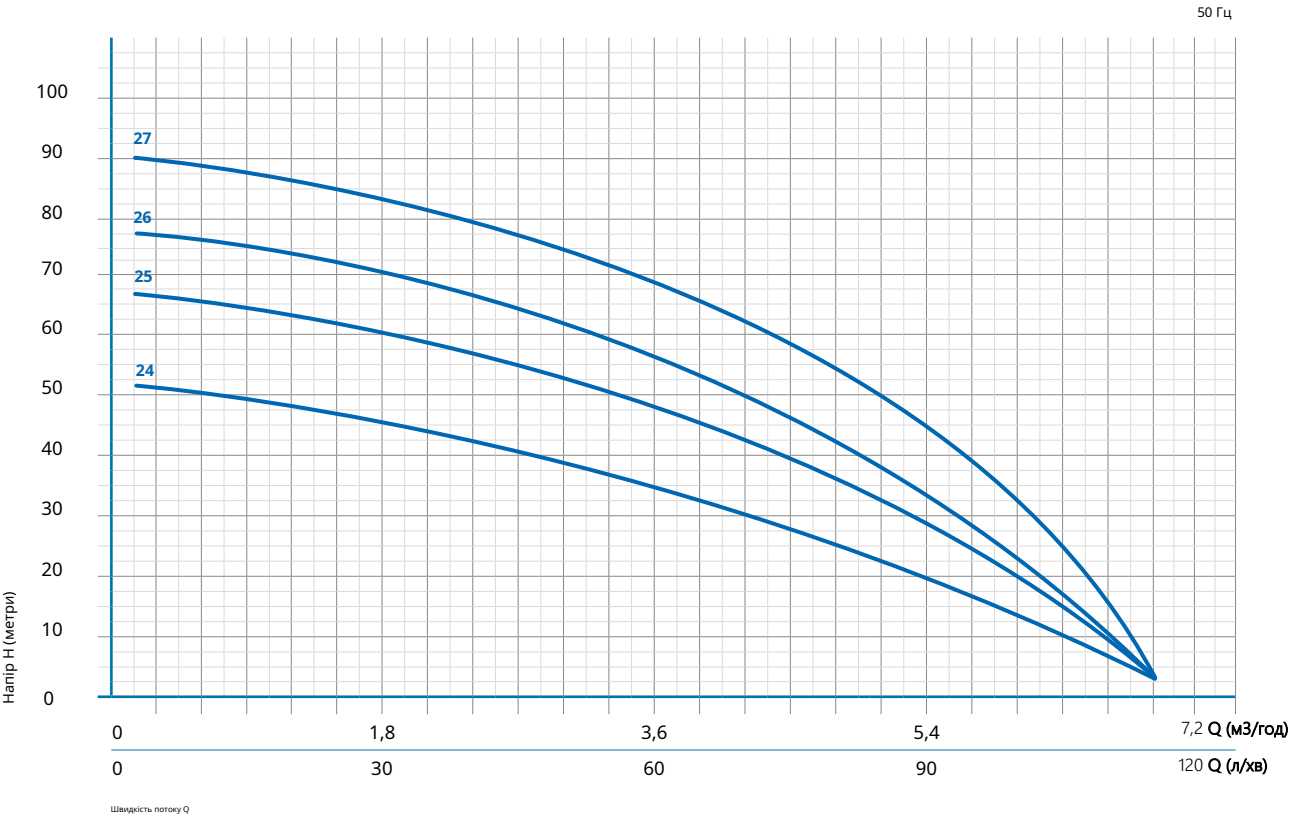

ТИП	ПОТУЖНІСТЬ кВт	МОТОР			ПОРТ			Q м³/год л/хв	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,5	5,7	9	10,5	12	15	18	19,8
		1~	1~ МКФ	3~	DN	ДНК	DNC		0	10	20	30	40	50	75	95	150	175	200	250	300	330
CMV 24,80	0,8	5,4	16	2,3	1"	-	-	Н-метрів	52	51	48	46	43	39	27	15						
CMV 25.120	1,2	7,2	20	2,8					67	65,5	63	59	56	51	39	24						
CMV 26.120		7,8	25	3,5					78	76,5	74	71	67	62	46	29						
CMV 27.150	1,5	8,6	25	3,8					91	89	86	84	80	75	59	39						




ГІДРАВЛІЧНІ КРИВІ

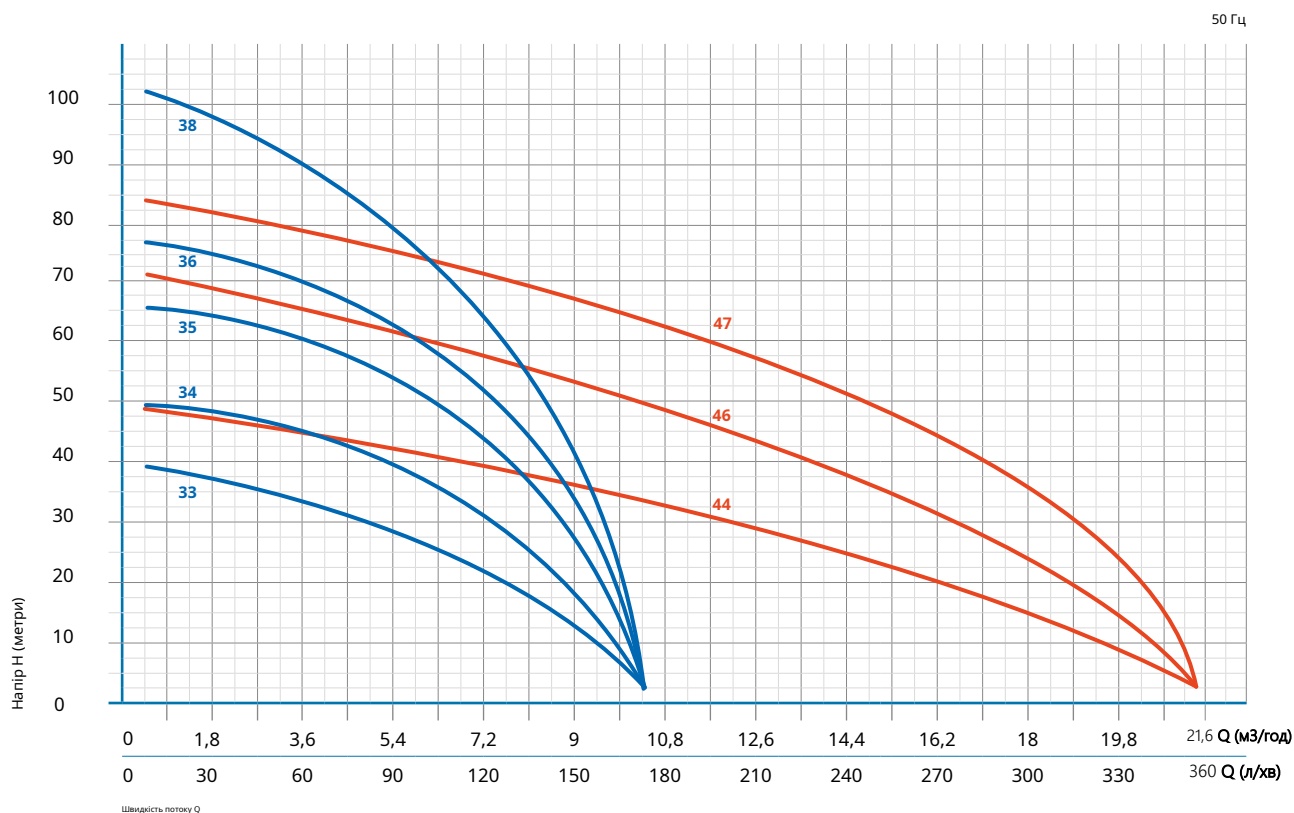

ТИП	ПОТУЖНІСТЬ кВт	МОТОР			ПОРТ			Qm³/год л/хв	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,5	5,7	9	10,5	12	15	18	19,8
		1~ А	1~ МКФ	3~ А	DN	ДНК	DNC		0	10	20	30	40	50	75	95	150	175	200	250	300	330
CMV 33,90	0,9	6,2	25	3,7	-	1"½	1"¼	Н-метрів	40	39,5	39	38	37	36	32	28	13,5	4,5				
CMV 34.110	1,1	8,9	35	3,9					50	49,5	49	48,5	48	47	43	39	20	7,5				
CMV 35.150	1,5	11,2	40	4,6					66	65,5	65	64	63	62	57	52	28	11				
CMV 36.220	2,2	12	50	5					78	76	75	74	71	69	62	55	29	14				
CMV 38,300	3	-	-	6					103	102	99	97	96	94	88	78	32	10				
CMV 44.220	2,2	-	-	4,5					48	47,5	47	46	45	44	42	40	35	33	30	24	15	9
CMV 46,300	3	-	-	7,6					72	71	70	69	67	66	63	60	54	50	46	36	25	15
CMV 47,400	4	-	-	11					84	83	82	81	80	78	76	72	65	62	57	46	40	23

МАТЕРІАЛИ, РОЗМІРИ ТА ВАГА

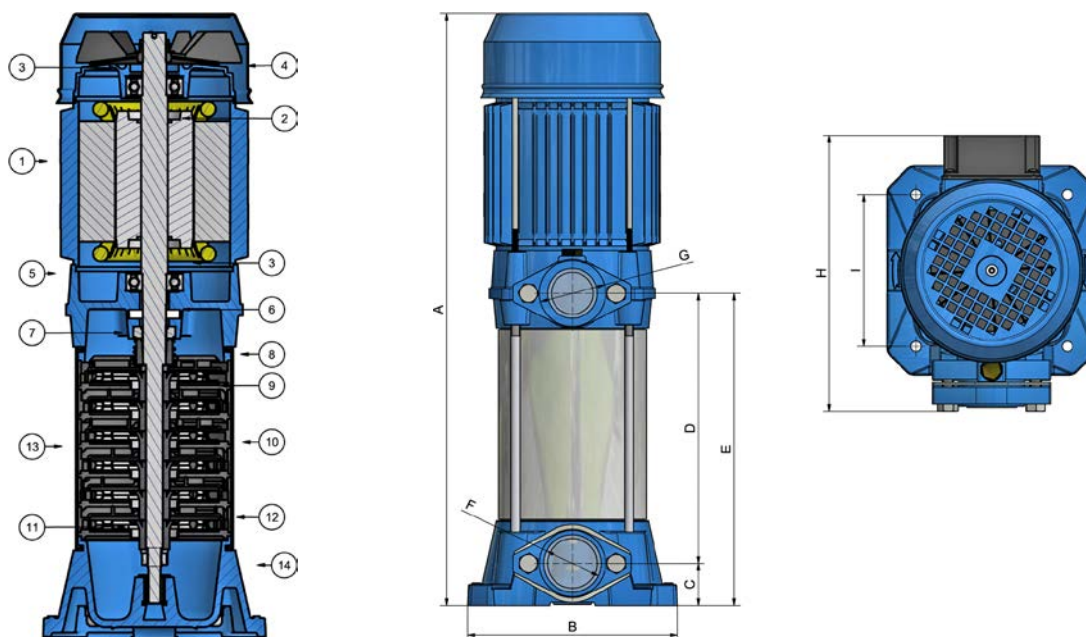

POS	КОМПОНЕНТ	МАТЕРІАЛИ
1	Статор на корпусі	
2	Ротор / Вал	Сталь і алюміній / нержавіюча сталь
3	Підшипник	Сталь
4	Обкладинка	Алюміній
5	Супорт	Чавун
6	Механічне ущільнення	Нітрильний каучук / Кераміка
7	Механічне ущільнення	Графітова сталь
8	Початковий дифузор	Норіл
9	Крильчатка	Нержавіюча сталь
10	Кришка дифузора приварена	Норіл
11	Робоче колесо втулки	Пластик
12	Кришка дифузора	Норіл
13	Корпус двигуна	Нержавіюча сталь
14	Основа насоса	Чавун

ТИП	РОЗМІРИ (мм)			Д	Е	Х	я	ВАГА
	А	Б	С					Кг
ЦМВ 24,80	378	160	22	148	170	213	125	14,5
CMV 25.120	398			167	189			15
CMV 26.120	417			187	209			15,5
CMV 27.150	437			206	228			17
ЦМВ 33,90	448	184	37	166	203	251	133	21
CMV 34.110	472			190	227			22
CMV 35.150	496			214	251			24
CMV 36.220	521			238	275			24,5
CMV 38.300.3	608			287	324	28		
CMV 44.220.3	598			248	285	263		33
CMV 46.300.3	720			325	362	290		37
CMV 47.400.3	800			365	402	299		45