

КАНАЛІЗАЦІЯ

МСглибинний насос для
стічні води

стічні води



промислове використання

Макс Хед 16 - 19м**Максимальний потік** 57 - 60м³/год **Потужність двигуна** 2,2 - 3кВт **Розмір розряду** 50 - 65**ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ НАСОСА МС****ЗАСТОСУВАННЯ**

Електричні насоси «МС» особливо підходять для очищення стічних вод, промислових технологічних вод і неочищених стічних вод у муніципальних, громадських і промислових приміщеннях. Єдиний-

- Канальне робоче колесо дозволяє проходити тверді речовини розміром до 50 мм для насоса МС50 і до 65 мм для насоса МС65, зменшуючи ризик засмічення.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Постійний або транспортабельний.

Одноканальне робоче колесо.

МАТЕРІАЛИ

Подвійні ущільнення, манжети та посилене механічне ущільнення SIC-SIC. Корпус двигуна, корпус насоса та відкрите робоче колесо з чавуну, вал із нержавіючої сталі 420.

ПЕРЕКАЧАНА РІДИНА

Відкачування стічних і промислових вод.
Макс. температура рідини: 35°C.


МОТОР

Повністю занурюваний, герметичний електродвигун. Корпус двигуна та насоса з нержавіючої сталі. Клас ізоляції F. Захист двигуна IP 68. Датчики температури вбудовані в обмотку двигуна.

ОСОБЛИВОСТІ

Кабель живлення: неопреновий 20 м. Глибина занурення 10м. Ідеально підходить для установки з направляючою рейкою.


ХАРАКТЕРИСТИЧНІ КРИВІ ТА ЕФЕКТИВНІ ДАНІ

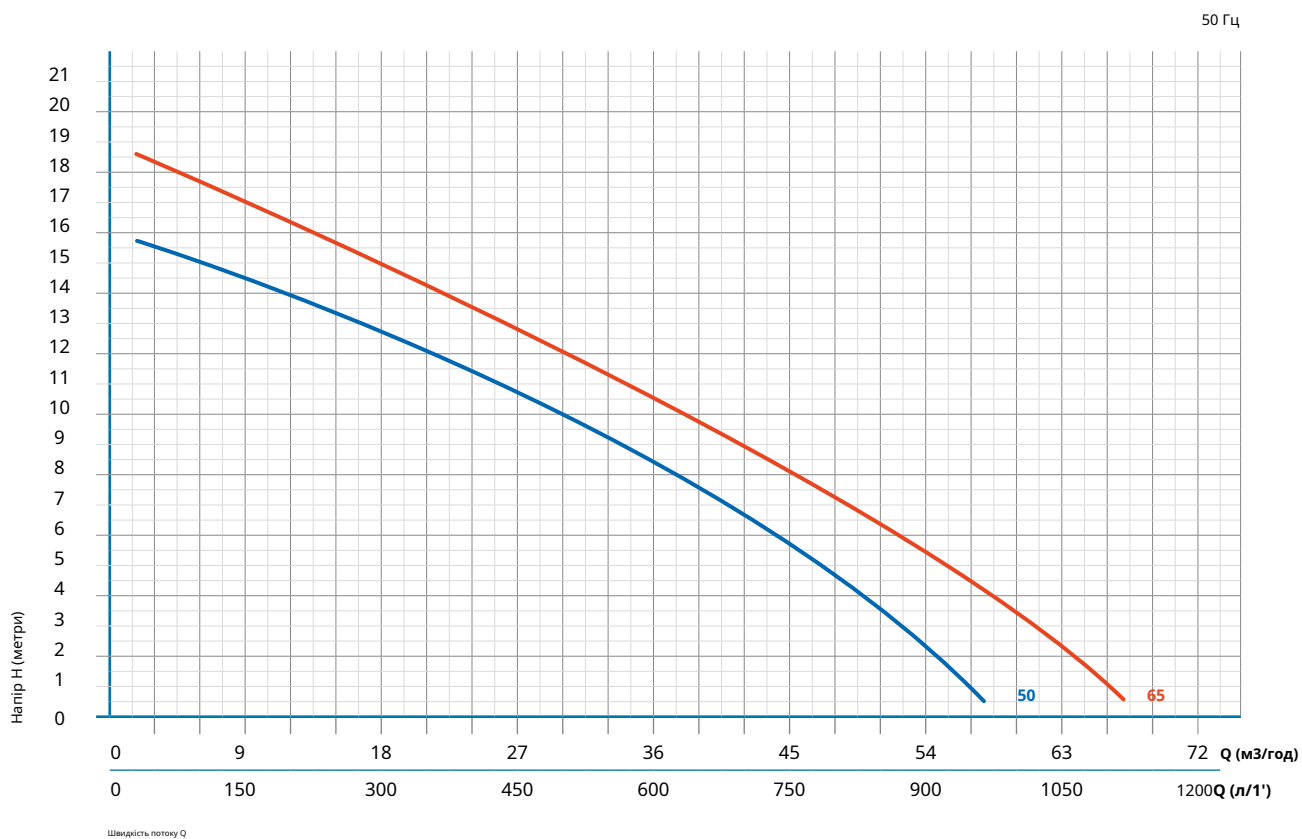

КАНАЛІЗАЦІЯ
МС

ТИП	ПОТУЖНІСТЬ кВт	МОТОР 3~ А	ПОРТ DN	Q м³/год л/хв	0	9	15	18	21	24	30	36	42	48	54	60
					0	150	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1.000
МС 50.220	2,2	4,2	50	Н - метри	16	14,5	13,4	12,8	12,2	11,5	10	8,4	6,6	4,7	2,6	0,3
МС 65.300	3,0	4,8	65		19	17	15,7	15	14,2	13,5	12	10,3	8,6	6,8	4,9	2,9

КОМПОНЕНТИ, МАТЕРІАЛИ, РОЗМІРИ ТА ВАГА

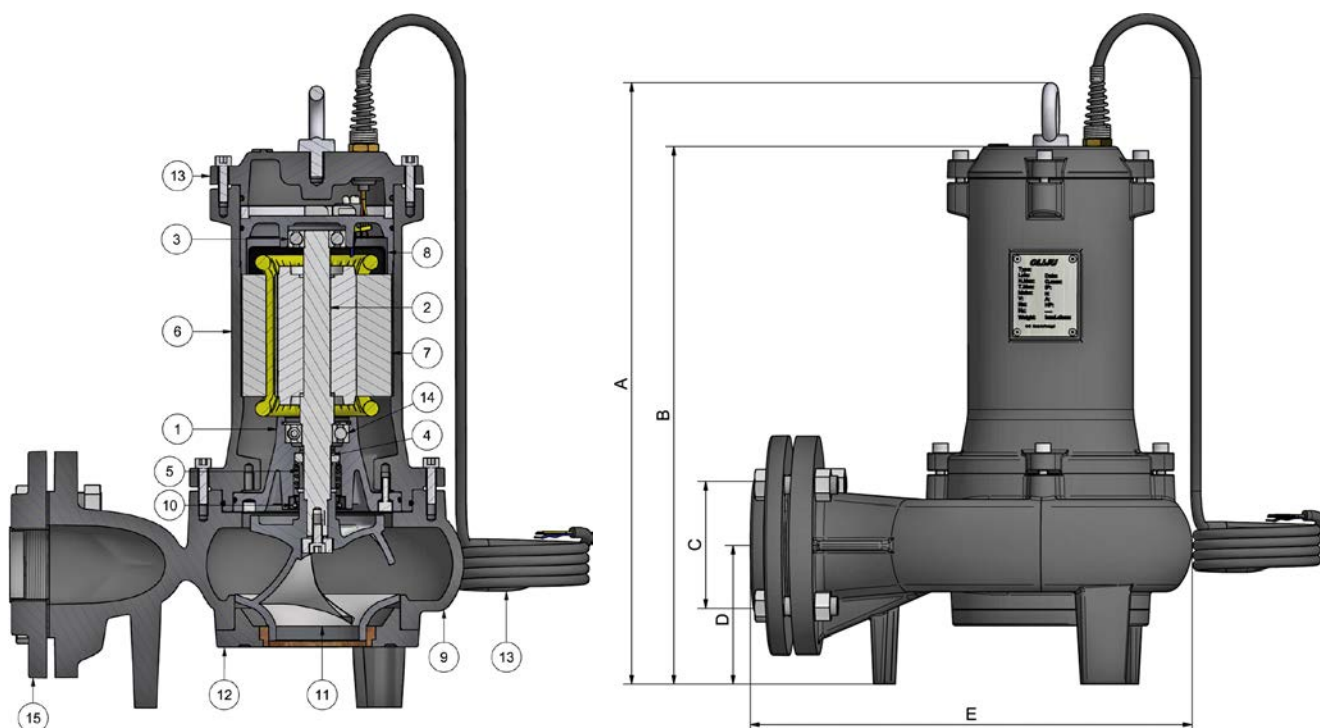

POS	КОМПОНЕНТ	МАТЕРІАЛИ
1	Опора ротора	Чавун
2	Ротор / Вал	Сталь і алюміній / нержавіюча сталь
3	Підшипник	сталь
4	Механічне ущільнення Fіxe	Нітрильний каучук / Кераміка
5	Механічне ущільнення Mobile	Графітова сталь
6	Корпус двигуна	Чавун
7	Статор	-
8	Верхня підтримка двигуна	Чавун
9	Насос для тіла	Чавун
10	Губні ущільнення	Нітрильний каучук
11	крильчатка	Чавун
12	Крильчатка кришки	Чавун
13	Кабель живлення	Неопрен
14	Підшипник	сталь
15	Фланець 2" - 2 ½	Чавун

ТИП	РОЗМІРИ (мм)					ВАГА	ПАЛІТРА
	A	B	ØC	D	E	Kг	Un
MC 50.220	510	456	DN 50	118	372	45	75
MC 65.300			DN 65			46	

Напрямна шина для насосів з
горизонтальним випуском



чиста вода



каламутна вода



стічні води

Чавун

Гумові ущільнювачі



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ BA

ЗАСТОСУВАННЯ


Направляюча шина полегшує операції з
технічного обслуговування, дозволяючи
знімати насос без зливання бака.

МАТЕРІАЛИ

Напрямна рейка виготовлена з чавуну та має гумове
ущільнення.

Доступні з ущільнювачами Viton.

Доступний з підключенням 2", 2 1/2" і 3".

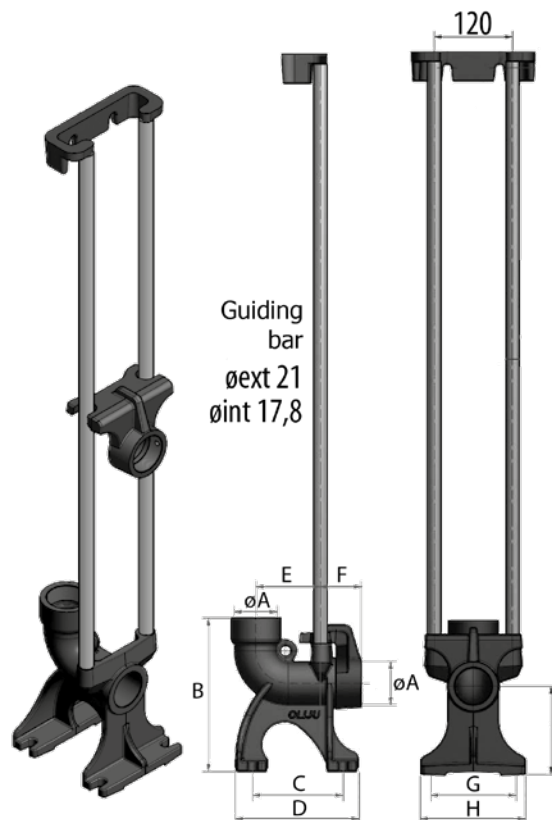

ТИП	РОЗМІРИ (мм)									ВАГА
	ØA	Б	С	DE		Ф	Г	Х	я	Кг
ВА 50	2"	235	140	190	100	63	130	160	135	9,5
ВА 65	2½"	285	166	220	119	68	150	180	165	13
ВА 80	3"	298	174	229			180	210	175	15